


haupa®

JAU- NUMI 2026



TOP DEAL
spēkā līdz
31.01.2027
LV



haupa.com

HAUPA JAUNUMI 2026 – PIRMIZRĀDE IZSTĀDĒ LIGHT + BUILDING

Vadošajā nozares izstādē Light + Building uzņēmums HAUPA iepazīstina ar īstiem jauninājumiem visās produktu grupās – amatniecības un rūpniecības profesionāļiem, kuri izvēlas kvalitāti, drošību un efektivitāti.

Viss ap kabeļiem – vēl lielāka jauda

Mūsu sortiments turpina paplašināties: jauni kabeļu saišu (savilcēju) varianti, tostarp detektējamās (nosakāmas) versijas jutīgām zonām, kā arī jaunā HUPultra kabeļu saite fotonapetības (saules paneļu) un āra sistēmām. Ārkārtīgi izturīga pret UV starojumu, ilgmūžīga un uzticama – pat vissmagākajos apstākļos. Kalpošanas laiks līdz 15 gadiem!

Darbs zem sprieguma – drošība definēta no jauna

Mēs paplašinām savu VDE programmas klāstu ar VDE 1000 V griezes momenta atslēgām ar atpakaļgaitas funkciju – ar griešanas virzienu pa labi un atbrīvošanas funkciju, kā arī piemērotiem mucīņu uzgaļiem. Precizitāte, saskaņā ar VDE standartiem individuāli pārbaudīta drošība un maksimāla elastība ikdienas darbā.

Apgaismojuma programma – vairāk drošības, lielāka elastība

Jaunās drošības gaismas lentes nodrošina optimālu apgaismojumu būvlaukumos un rūpnieciskā vidē. Turklāt mēs piedāvājam ar akumulatoru darbināmus variantus maksimālai mobilitātei un neatkarīgam darbam – jaudīgus, izturīgus un praktiski pielietojamus.

Un tas ir tikai sākums: vēl daudzi citi produktu jaunumi un sistēmu risinājumi gaida, kad tiks atklāti.

HAUPA – Kompetence kubā.

TWIN-CRIMPING SAVĀ LABĀKAJĀ FORMĀ

GARANTĒTI

DIN standartiem
atbilstoši
savienojumi

SEŠSTŪRA PRESĒŠANA

0,08 – 16 mm²
TWIN 2 x 10 mm²

PAGRIEZT. IESTATĪT. PERFEKTI SAKRIMPĒT.

Pielāgošanai vēlamajam
uzgaļa izmēram.

PIESPIEDU BLOKĒŠANA atbloķējama

VISS IR KONTROLĒ

Ergonomiski veidoti
rokturi



TOP
DEAL
Lpp. 30

Appresēšanas knaibles HUPhex16



Preces Nr. 212808

Sešstūra presēšana
0,08 – 16 mm²
TWIN 2 x 10 mm²

CIETS KORPUSS



PPsafe ****



Platums | Augstums | Dziļums:
47 x 36,5 x 14 cm

VISLABĀKAJAI AIZSARDZĪBAI

Īpaši izturīgais Heavy Duty PP koferis nodrošina uzticamu aizsardzību jutīgam aprīkojumam – putekļu necaurlaidīgs, aizsargāts pret ūdens šļakatām un iztur temperatūru no -30 °C līdz +80 °C. Pateicoties automātiskajai gaisa spiediena izlīdzināšanai, tas ir piemērots aviopārvadājumiem un ideāli piemērots ceļojumiem vai profesionālai lietošanai. Sakraujams, droši aizslēdzams un aprīkots ar gumijotu rokturi un īpašnieka identifikāciju.

HAUPA sistēmas instrumenti – izturīgi, praktiski un vienmēr gatavi darbam.



Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments SDE240-6 triecienizturīgā koferī

**TOP
DEAL**
Lpp. 30

- Presēšanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Presēšanas laiks sekundēs, darbinot ar akumulatoru: 5
- **Viena punkta spiediens**
- Gredzena tipa kabelu uzgaļi bez izolācijas DIN 46234: 10 - 240 mm²
- Kabelu uzgaļi standarta Cu: 10 - 300 mm²
- DIN Al presējamās kabelu kurpes: 50 - 240 mm²
- Savienotājs standarta Cu: 10 - 300 mm²
- DIN Al presējamie savienotāji: 50 - 240 mm²
- Akumulatora tips: lītijs-jonu 18 V 2 Ah preces nr. 215523
- Kompaktais lādētājs, preces nr. 215527

Ierīcei ir aprīkota arī ar 1 baltu LED diodi, kas paredzēta darba zonas apgaismošanai.




Preces Nr. 216669-1-HD

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments S0-6 triecienizturīgā koferī

**TOP
DEAL**
Lpp. 30

- Presēšanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Presēšanas laiks sekundēs, darbinot ar akumulatoru: 5
- Atliecama galva
- Atvērums / gājiens: 17 mm
- Presēšanas platums: šaurs, **bez ieliktniem**
- Kabelu uzgaļi standarta Cu: 6 - 300 mm²
- DIN Cu presējamās kabelu kurpes: 6 - 300 mm²
- DIN Al presējamās kabelu kurpes: 16 - 300 mm²
- Savienotājs standarta Cu: 6 - 300 mm²
- DIN Cu presējamie savienotāji: 6 - 300 mm²
- DIN Al presējamie savienotāji: 16 - 300 mm²
- Akumulatora tips: lītijs-jonu 18 V 2 Ah preces nr. 215523
- Kompaktais lādētājs, preces nr. 215527

Ierīcei ir aprīkota arī ar 1 baltu LED diodi, kas paredzēta darba zonas apgaismošanai.



Preces Nr. 216801-1-HD

	ar vienu stiepli – Vadītāja 1. klase
	ar sektora formu AL – Vadītāja 1. klase
	ar tēraudu stiprināti kabeli – Vadītāja 2. klase
	ar sektora formu – Vadītāja 2. klase
	ar smalku stiepli – Vadītāja 5. un 6. klase
	sakari
	troses
	ar tēraudu stiprināti kabeli
	ACSR
	tapas
	masīvs tērauds



Komplekts 1: Akumulatora hidrauliskais sistēmas koferī

TOP
DEAL
Lpp. 30

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments S0-6M

Sensor

- Ar sensoru tehnoloģiju
- Presēšanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Atliecama galva
- Atvērums / gājiens: 17 mm
- Presēšanas platums: šaurs, **bez lielīktniem**
- Presēšanas laiks sekundēs, darbinot ar akumulatoru: 5
- Kabeluzgaļi standarta Cu: 6 - 300 mm²
- DIN Cu presējamās kabelkurpes: 6 - 300 mm²
- DIN Al presējamās kabelkurpes: 16 - 300 mm²
- Savienotājs standarta Cu: 6 - 300 mm²
- DIN Cu presējamie savienotāji: 6 - 300 mm²
- DIN Al presējamie savienotāji: 16 - 300 mm²
- Akumulatora tips: litija-jonu 18 V 4 Ah preces nr. 215525
- Kompaktais lādētājs, preces nr. 215527
- LED lampa darba zonas apgaismošanai

60 kN	700 bar	180°	Li-ION 18V 4Ah		



Akumulatora kabelu nazis AS6-S50

Vara un alumīnija kabelu (daudzdzīslu) griešanai

- Precīzs griezums ar minimālu vada deformāciju
- Griešanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Griešanas diametrs Ø: 50
- Griešanas galva pagriežama par 180°
- Akumulatora tips: litija-jonu 18 V 4 Ah preces nr. 215525
- Kompaktais lādētājs, preces nr. 215527
- LED lampa darba zonas apgaismošanai

Ø 50	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°	Li-ION 18V 4Ah	



Preces Nr. 216437-1

SAPNU KOMBINĀCIJA KOMANDA

Komplekts2: Akumulatora hidrauliskais sistēmas koferī

TOP
DEAL
Lpp. 30

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments S0-6M

Sensor


- **Ar sensoru tehnoloģiju**
- Presēšanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Atliecama galva
- Atvērums / gājiens: 17 mm
- Presēšanas platums: šaurs, **bez ieliktņiem**
- Presēšanas laiks sekundēs, darbinot ar akumulatoru: 5
- Kabeluzgaļi standarta Cu: 6 - 300 mm²
- DIN Cu presējamās kabelkurpes: 6 - 300 mm²
- DIN Al presējamās kabelkurpes: 16 - 300 mm²
- Savienotājs standarta Cu: 6 - 300 mm²
- DIN Cu presējamie savienotāji: 6 - 300 mm²
- DIN Al presējamie savienotāji: 16 - 300 mm²
- Akumulatora tips: litija-jonu 18 V 4 Ah preces nr. 215525
- Kompaktais lādētājs, preces nr. 215527
- LED lampa darba zonas apgaismošanai



Akumulatora kabelu nazis AS7-S65

Vara un alumīnija kabelu (daudzdzīslu) griešanai

- Precīzs griezums ar minimālu vada deformāciju
- Griešanas spēks kN: 70
- Darba spiediens bāros: 700
- Griešanas diametrs Ø: 65
- Griešanas galva pagriežama par 180°
- Akumulatora tips: litija-jonu 18 V 4 Ah preces nr. 215525
- Kompaktais lādētājs, preces nr. 215527
- LED lampa darba zonas apgaismošanai



Preces Nr. 216438-1

PREŠĒŠANA AR IELEKTRINĀ



Presēšanas apskavu komplekts, DIN Cu

12 DIN presēšanas apskavas no 10 līdz 300 mm² praktiskā transporta koferī



Cu

**TOP
DEAL**
Lpp. 30




Saturs:

Preces Nr.	mm ²	KZ	PB	kg
216036	10	6	12	0,248
216038	16	8	10	0,248
216040	25	10	10	0,244
216042	35	12	13	0,235
216044	50	14	13	0,231
216046	70	16	13	0,226
216048	95	18	14	0,229
216050	120	20	14	0,225
216052	150	22	10	0,197
216054	185	25	10	0,193
216056	240	28	10	0,185
216060	300	32	10	0,142

Preces Nr. 216036-SET

Presēšanas apskavu komplekts, standarta Cu

13 standarta presēšanas apskavas no 10 līdz 400 mm² praktiskā transporta koferī



Cu

HUPtype

**TOP
DEAL**
Lpp. 30



Saturs:

Preces Nr.	mm ²	PB	kg
216008	10	10	0,211
216010	16	10	0,212
216012	25	10	0,210
216014	35	10	0,207
216016	50	13	0,224
216018	70	13	0,221
216020	95	14	0,226
216022	120	14	0,200
216024	150	14	0,200
216026	185	11	0,191
216028	240	11	0,186
216030	300	11	0,200
216032	400	5	0,200

Preces Nr. 216008-SET

Presēšanas apskavu komplekts, WM presēšana standarta Cu un sabiezinātiem vadītājiem

13 standarta presēšanas apskavas no 10 līdz 400 mm² praktiskā transporta koferī



Cu

HUPtype

**TOP
DEAL**
Lpp. 30



Saturs:

Preces Nr.	mm ²	PB	kg
216008/V	10	5	0,211
216010/V	16	5	0,212
216012/V	25	10	0,210
216014/V	35	5	0,207
216016/V	50	5	0,224
216018/V	70	14	0,221
216020/V	95	14	0,226
216022/V	120	5	0,200
216024/V	150	11	0,200
216026/V	185	5	0,191
216028/V	240	11	0,186
216030/V	300	5	0,200
216032/V	400	5	0,200

Preces Nr. 216008/V-SET


EM



Pilns klāsts akumuējošās elektrohidrauliskās presēšanas, griešanas un štancēšanas tehnoloģiju jomā

Presēšanas apskavu komplekts F-veida cauruļveida kabelu uzgaļiem

12 F-veida presēšanas apskavas no 10 līdz 300 mm² praktiskā transporta koferī



TOP DEAL
Lpp. 30




Saturs:

Preces Nr.	mm ²	PB	kg
216878	10	8	0,146
216880	16	9	0,153
216882	25	11	0,162
216884	35	13	0,171
216886	50	13	0,167
216888	70	13	0,160
216890	95	13	0,164
216892	120	13	0,174
216894	150	13	0,162
216896	185	8	0,124
216898	240	8	0,119
216899	300	8	0,089

Preces Nr. 216878-SET

Priekšnoapaļošanas presēšanas apskavu komplekts sektora vadītājiem

12 standarta presēšanas apskavas no 10 līdz 300 mm² praktiskā transporta koferī



TOP DEAL
Lpp. 30




Saturs:

Preces Nr.	mm ²	sm	se	kg
216926	10	10	-	0,120
216928	16	16	-	0,120
216930	25 - 35	25	35	0,120
216932	35 - 50	35	50	0,120
216934	50 - 70	50	70	0,120
216936	70 - 95	70	95	0,120
216938	95 - 120	95	120	0,120
216940	120 - 150	120	150	0,240
216942	150 - 185	150	185	0,197
216944	185 - 240	185	240	0,120
216946	240 - 300	240	300	0,120
216947	300	300	-	0,139

Preces Nr. 216926-SET

Presēšanas apskavu komplekts F-veida cauruļveida kabelu uzgaļiem

12 F-veida presēšanas apskavas no 10 līdz 300 mm² praktiskā transporta koferī



TOP DEAL
Lpp. 30



Saturs:

Preces Nr.	mm ²	PB	kg
216160	10	8	0,211
216162	16	8	0,216
216164	25	11	0,227
216166	35	13	0,234
216168	50	13	0,232
216170	70	13	0,224
216172	95	15	0,230
216174	120	20	0,247
216176	150	20	0,235
216178	185	8	0,190
216180	240	8	0,179
216182	300	8	0,126

Preces Nr. 216160-SET

Presēšanas apskavu komplekts, DIN alumīnijam

9 DIN presēšanas apskavas no 16 līdz 300 mm² praktiskā transporta koferī



TOP DEAL
Lpp. 30




Saturs:

Preces Nr.	mm ²	KZ	PB	kg
216042/AL	16 - 25	12	12	0,200
216044/AL	35	14	12	0,200
216046/AL	50	16	12	0,200
216048/AL	70	18	12	0,200
216052/AL	95 - 120	22	14	0,200
216054/AL	150	25	14	0,200
216056/AL	185	28	14	0,200
216060/AL	240	32	17	0,200
216062/AL	300	34	17	0,210

Preces Nr. 216042/AL-SET

Priekšnoapaļošanas presēšanas apskavu komplekts sektora vadītājiem

8 standarta presēšanas apskavas no 50 līdz 300 mm² praktiskā transporta koferī



TOP DEAL
Lpp. 30



Saturs:

Preces Nr.	mm ²	sm	se	kg
216088	50	50	70	0,518
216090	70	70	95	0,505
216092	95	95	120	0,489
216094	120	120	150	0,474
216096	150	150	185	0,463
216098	185	185	240	0,441
216100	240	240	300	0,406
216102	300	300	-	0,372

Preces Nr. 216088-SET

KABEĻU JOROLĒDS?

TIKAI NE AR MUMS



+
nemainīga
STIEPES IZTURĪBA

Saskatāma/detektējama kabeļu saite HUPdetect

- nosakāms ar parastajiem metāla detektoriem
- materiāls: poliamīds
- pateicoties vienmērīgam metāla daļiņu saturam materiālā, var identificēt pat nelielus fragmentus
- uzkrītošā zilā krāsa atvieglo vizuālo kontroli
- piesārņojuma risku samazināšana
- kvalitātes nodrošināšanas optimizācija pārtikas ražošanā, piemēram, HACCP bīstamību analīzes koncepciju ietvaros
- īpaši piemērots lietošanai farmācijas un ķīmijas rūpniecībā, kā arī pārtikas un dzīvnieku barības ražošanā
- temperatūras izturība no -40 °C līdz +85 °C



Preces Nr.	↔	P	W	Wmax	PU
263210	100	2,5	21	80	100
263212	150	3,5	38	180	100
263214	200	3,5	52	180	100
263216	200	4,6	54	220	100
263218	290	4,6	81	220	100
263220	370	4,6	106	220	100
263222	370	7,5	220	550	100

Atverama un detektējama kabeļu saite HUPdetect

- nosakāms ar parastajiem metāla detektoriem
- materiāls: poliamīds
- pateicoties vienmērīgam metāla daļiņu saturam materiālā, var identificēt pat nelielus fragmentus
- uzkrītošā zilā krāsa atvieglo vizuālo kontroli
- piesārņojuma risku samazināšana
- kvalitātes nodrošināšanas optimizācija pārtikas ražošanā, piemēram, HACCP bīstamību analīzes koncepciju ietvaros
- pagaidu nostiprināšanai un priekšmontāžai
- īpaši piemērots lietošanai farmācijas un ķīmijas rūpniecībā, kā arī pārtikas un dzīvnieku barības ražošanā
- temperatūras izturība no -40 °C līdz +85 °C



Preces Nr.	↔	P	W	Wmax	PU
263230	200	4,8	52	220	100
263232	250	4,8	68	220	100
263234	300	4,8	84	220	100
263240	150	7,6	37	540	100
263242	200	7,6	52	540	100
263244	250	7,6	68	540	100
263246	300	7,6	84	540	100

Skrūvējama un detektējama pamatne HUPdetect

- nosakāms ar parastajiem metāla detektoriem
- materiāls: poliamīds
- ātrai un uzticamai kabeļu saišķu un citu priekšmetu nostiprināšanai, izmantojot kabeļu saites
- pateicoties vienmērīgam metāla daļiņu saturam materiālā, var identificēt pat nelielus fragmentus
- uzkrītošā zilā krāsa atvieglo vizuālo kontroli
- piesārņojuma risku samazināšana
- kvalitātes nodrošināšanas optimizācija pārtikas ražošanā, piemēram, HACCP bīstamību analīzes koncepciju ietvaros
- temperatūras izturība no -40 °C līdz +85 °C



Preces Nr.	↔	P	Wmax	PU
262168	15	10	4,8	100
262169	23	16	7,6	100

15 gadu
KALPOŠANAS LAIKS



ultra
UV IZTURĪGS

Kabeļu saite HUPultra


- materiāls: poliamīds
- krāsa: melna
- ārkārtīgi UV un laikapstākļu izturīga kabeļu saite
- temperatūras izturība no -40 °C līdz +85 °C
- 15 gadu kalpošanas laiks
- saules enerģija (solārais pielietojums)



Preces Nr.	↔	P	Ø	H1	■	PU
262979	100	2,5	21	80	100	100
262981	203	2,5	52	80	100	100
262982	150	3,5	37	180	100	100
262983	201	3,5	52	180	100	100
262984	290	3,5	84	180	100	100
262985	200	4,8	52	220	100	100
262986	250	4,6	68	220	100	100
262987	290	4,6	82	220	100	100
262988	371	4,8	105	220	100	100
262989	290	7,5	82	540	100	100
262990	370	7,5	105	540	100	100
262991	541	7,5	162	540	100	100
262992	530	8,7	156	790	50	50
262993	709	8,7	205	790	50	50
262994	774	8,7	220	790	50	50
262995	920	8,7	270	790	50	50

Līmējama un detektējama pamatne HUPdetect


- **nosakāms ar parastajiem metāla detektoriem**
- materiāls: poliamīds
- ar 3M lipīgo paliktņi
- ātrai un drošai kabeļu saišķu un citu objektu nostiprināšanai – visur, kur nav iespējams izmantot skrūvju stiprinājumus
- pateicoties vienmērīgam metāla daļiņu saturam materiālā, var identificēt pat nelielus fragmentus
- uzkrītošā zilā krāsa atvieglo vizuālo kontroli
- piesārņojuma risku samazināšana
- kvalitātes nodrošināšanas optimizācija pārtikas ražošanā, piemēram, HACCP bīstamību analīzes koncepciju ietvaros
- temperatūras izturība no -40 °C līdz +85 °C



Preces Nr.	↔	P	Wmax	PU
262166	19	19	3,6	100
262167	28	28	4,8	100

Kabeļu saite HUPmount ar lamelveida pamatni

- materiāls: poliamīds
- krāsa: melna
- vilkšanai, saišķošanai un nostiprināšanai
- sadzīves tehnika
- automobiļu rūpniecība, gaisa kravu pārvadājumi un kosmosa tehnoloģijas
- saišķotu kabeļu tieša piestiprināšana pie paneliem, lokšņu metāla un daudz kā cita
- temperatūras izturība no -40 °C līdz +105 °C



Preces Nr.	↔	P	Ø	H1	■	PU
263068	150	3,5	5	6,9	33	180 100
263069	290	4,6	5	6,9	82	220 100
263070	200	4,6	7	11,1	54	220 100
263071	200	4,6	7	12,7	54	220 100
263072	200	4,6	8	12,7	54	200 100
263073	290	4,6	7	11,5	54	220 100

Grūti uzliesmojoša kabeļu saite HUPflame

- materiāls: poliamīds
- krāsa: zilonkaula
- īpašs lietojums, ja tiek piemēroti paaugstināti drošības noteikumi attiecībā uz dūmu un gāzu izdalīšanos
- kritiskām sabiedriskām zonām, piemēram, sliežu transportlīdzekļu būvei, kā arī būvniecības un aizsardzības rūpniecībai
- ārkārtīgi grūti uzliesmojošs
- temperatūras izturība no -40 °C līdz +85 °C
- **ugunsdrošības īpašības saskaņā ar UL 94 V-0**



Preces Nr.	↔	P	Ø	H1	■	PU
263050	100	2,5	21	80	100	100
263056	150	3,3	38	180	100	100
263058	199	4,6	54	220	100	100
263060	290	4,6	81	220	100	100
263061	370	4,6	106	220	100	100
263062	370	7,5	101	540	100	100



INOVĀCIJA ... DROŠĪBA PIRMAJĀ VIETĀ!



Mūsdienu VDE dinamometriskās atslēgas:
Izpildījums ar uzsmidzinātu izolāciju, nevis mērcēto izolāciju – maksimālai materiāla saķerei un ilgtspējībai. Dinamometriskais sprūdrats ar labās puses pievilksanu nodrošina ātru pievilksanu un atskrūvēšanu.

AIZRAUJOŠS JAUNUMS ELEKTRIKIEM: JAUNĀS PAAUDZES VDE DINAMOMETRISKĀS ATSLĒGAS AR REVERSĪVO SPRŪDRATU

Precizitāte satiekas ar drošību

Ikviens, kurš strādā elektrotehniskajā nozarē, zina: drošība, precizitāte un uzticamība nav izvēle – tā ir obligāta prasība! Ar jaunajām, VDE pārbaudītajām dinamometriskajām atslēgām HAUPA nosaka jaunus standartus profesionālam darbam zem sprieguma. Izstrādāti ikdienas lietošanai būvlaukumos, sadales skapju izbūvē vai apkopes darbos, šie instrumenti apvieno maksimālu elektrodrošību ar mehānisko precizitāti – un tas viss ar izšķirošu tehnoloģisko priekšrocību.

Kāpēc nepieciešama VDE pārbaudīta dinamometriskā atslēga?

Elektromontāžas darbos pareizs skrūšsavienojums bieži vien nosaka iekārtas drošību un ilgmūžību. Pārāk cieši pievilkts kontakts var sabojāt savienojumu, savukārt pārāk vaļīgs kontakts palielina ugunsgrēka risku. Kalibrēta, VDE sertificēta dinamometriskā atslēga nodrošina, ka katrs savienojums saņem precīzi nepieciešamo griezes momentu – droši, atkārtojami un pierādāmi saskaņā ar standartiem.

Mūsu jaunās sērijas plusi

HAUPA dinamometriskās atslēgas ir īpaši izstrādātas elektroenerģijas profesionāļiem, kuri nepieļauj kompromisus. Novatoriskais ražošanas process piedāvā vairākas izšķirošas priekšrocības salīdzinājumā ar parastajām, mērcētajām VDE versijām. Tām ir labās puses pievilkšana, kas ļauj ātri pievilkt un atskrūvēt skrūšsavienojumus.

DAUDZ LABU IEMESLU LIELĀKAI PRECIZITĀTEI UN DROŠĪBAI

Uzsmidzināta izolācija – nekādas mērcētās izolācijas:

Tā vietā, lai izolācijas slāni uzklātu vēlāk, tā tiek uzsmidzināta tieši uz instrumenta. Praksē tas nozīmē: maksimālu materiāla saķeri un ilgtspējību, izolācija nenoslāņojas un neieplaisā pat bieži lietojot. Vēl viena priekšrocība: dzirdami precīza nostrādāšana – atslēgas klikšķis ir skaidri atpazīstams pat trokšņainā vidē.

Ideāla redzamība strādājot:

Pateicoties iesmidzināšanas procesam, mehānisms paliek labi redzams, kas atvieglo kontrolētu darbu – jūs vienmēr redzat, kad ir sasniegts vēlamais griezes moments.

Slaidākas mucīņas – vairāk vietas šaurās uzstādīšanas situācijās:

Mūsu VDE mucīņām, pateicoties precīzam iesmidzināšanas procesam, ir plānāka izolācija, nezaudējot drošību. Tādējādi tās iederas pat šaurākajās spaiļu vietās un sadales skapju zonās, kur mērcētās versijas bieži vien ir pārāk apjomīgas.

Maksimāla drošība – 1000 V VDE pārbaudīta:

Katra atslēga un katra mucīņa tiek individuāli pārbaudīta un testēta saskaņā ar VDE standartu. Tas garantē, ka esat drošībā, strādājot līdz 1000 V AC / 1500 V DC.

Augstākā precizitāte – kalibrēta un unikāli sertificēta:

Katra atslēga ir rūpnieciski kalibrēta un nodrošina atkārtojamu griezes momenta pielietošanu. Tādējādi jūsu darbs paliek uzticams un standartiem atbilstošs – neatkarīgi no tā, cik daudz skrūšsavienojumu jāveic.

Ergonomisks dizains un profesionāla haptika:

Rokturis lieliski guļ rokā, arī strādājot cimdos. Nelielais svars un optimālais līdzsvars ļauj strādāt bez noguruma visas dienas garumā.



Svarīgākie akcenti īsumā:

Kvalitātes pazīme	Jūsu ieguvums
Uzsmidzināta izolācija	Nenoslāņojas, redzama nostrādāšana, ilgmūžīga
Plānsienu mucīņas	Iespējams darbs šaurās vietās
Kalibrēta griezes momenta tehnoloģija	Precīzi un atkārtojami rezultāti
1000 V VDE pārbaude	Maksimāla drošība saskaņā ar IEC 60900
Ergonomisks dizains	Ērts, izturīgs, praktisks
Vizuāla un dzirdama nostrādāšana	Augstākā darba kontrole un drošība

Informācija:

- mehāniska redzamība, sasniegtot izvēlēto griezes momentu
- labi dzirdams klikšķis nostrādājot
- reversīvais sprūdrats papildu skrūšsavienojumu atskrūvēšanai

PIEVĪKŠANAS GRIEZMOMENTS IR PAREIZS: TĀPAT KĀ DROŠĪBA.



SKAI

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 1/4" 2 – 10 Nm, īsā

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslīdošs rokturis
- **Materialiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērīšanas diapazoni no 2 – 10 Nm
- Mērīšanas precizitāte $\pm 6\%$
- Četrkante 1/4"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 256 mm
- Svars: 0,570 kg



TOP
DEAL
Lpp. 31



Preces Nr. 220595/10S

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 1/4" 2 – 10 Nm

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslīdošs rokturis
- **Materialiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērīšanas diapazoni no 2 – 10 Nm
- Mērīšanas precizitāte $\pm 6\%$
- Četrkante 1/4"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 300 mm
- Svars: 0,670 kg



TOP
DEAL
Lpp. 31



Preces Nr. 220595/10

Pagarinātājs VDE 1/4"

- Pilnībā izolēts 1/4" pagarinātājs
- **Materialiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
Adapteris: hroma-vanādijs tērauds, hromēts
- Aizsardzība pret nejaušu uzgaļa atvienošanos
- Kopējais garums: 70 mm
- Svars: 0,030 kg



Preces Nr. 220444

EŽES

+ PĀRSLĒDZAMĀS MOMENTATS LĒGAS
Droša pievilkšana un atskrūvēšana

Dinamometriskā atslēga VDE
5 – 25 Nm

Preces Nr. 220595/25

Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
Materiāls: liekta, triecienizturīga plastmasa
Kopējais garums: 300 mm
Svars: 0,68 kg

**TOP
DEAL**
Lpp. 31

TQ 1/4"

+ DRI JŪTAMA ATSAUKSMES
Dzirdams un jūtams klikšķis



+ VIEGLI LASĀMS
Skala ar skatlogu

+ NESLĪDOŠS ROJTURIS
Pilnībā izolēts un izturīgs

Adapteris VDE 1/4" uz 3/8"

1/4"

- Pilnībā izolēts adapteris 3/8" uzgaļu lietošanai ar 1/4" piedziņām
- Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
Adapteris: hroma-vanādija tērauds, hromēts
- Aizsardzība pret nejaušu uzgaļa atvienošanos
- Kopējais garums: 62 mm
- Svars: 0,036 kg



Preces Nr. 220447

Galviņa Tx VDE

1/4"

- Pilnībā izolēta galviņa Tx skrūvēm
- Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
Adapteris: hroma-vanādija tērauds
- Četrkante 1/4"



Preces Nr.	↑ ↓	Piedz.	↔	kg	PU
220596/T6	6	1/4"	57	0,018	1
220596/T7	7	1/4"	57	0,018	1
220596/T8	8	1/4"	57	0,018	1
220596/T9	9	1/4"	57	0,018	1
220596/T10	10	1/4"	57	0,018	1
220596/T15	15	1/4"	57	0,018	1
220596/T20	20	1/4"	57	0,018	1
220596/T25	25	1/4"	57	0,018	1
220596/T27	27	1/4"	57	0,019	1
220596/T30	30	1/4"	57	0,019	1
220596/T40	40	1/4"	57	0,020	1

Galviņa Tx VDE

1/4"

- Pilnībā izolēta galviņa ārējām Tx skrūvēm
- Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
Adapteris: hroma-vanādija tērauds
- Četrkante 1/4"



Preces Nr.	↑ ↓	Piedz.	↔	kg	PU
220499/E4	4	1/4"	41	0,013	1
220499/E5	5	1/4"	41	0,013	1
220499/E6	6	1/4"	41	0,013	1
220499/E7	7	1/4"	41	0,015	1
220499/E8	8	1/4"	41	0,015	1
220499/E10	10	1/4"	41	0,016	1

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 3/8" 5 – 25 Nm

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslidošs rokturis
- **Materiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērīšanas diapazoni no 5 – 25 Nm
- Mērīšanas precizitāte $\pm 4\%$
- Četrkante 3/8"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 310 mm
- Svars: 0,797 kg



**TOP
DEAL**
Lpp. 31



Preces Nr. 220415/25

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 3/8" 10 – 50 Nm, īsā

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslidošs rokturis
- **Materiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērīšanas diapazoni no 10 – 50 Nm
- Mērīšanas precizitāte $\pm 4\%$
- Četrkante 3/8"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 340 mm
- Svars: 0,83 kg



**TOP
DEAL**
Lpp. 31



Preces Nr. 220415/50S

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 3/8" 20 – 100 Nm

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslidošs rokturis
- **Materiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērīšanas diapazoni no 20 – 100 Nm
- Mērīšanas precizitāte $\pm 4\%$
- Četrkante 3/8"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 432 mm
- Svars: 1,05 kg



**TOP
DEAL**
Lpp. 31



Preces Nr. 220415/100

Pagarinātājs VDE 3/8"

- Pilnībā izolēts 3/8" pagarinātājs
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds, hromēts
- Aizsardzība pret nejaušu uzgaļa atvienošanos
- Kopējais garums: 79 mm
- Svars: 0,068 kg



Preces Nr. 220445

Adapteris VDE 3/8" uz 1/4"

- Pilnībā izolēts adapteris 1/4" uzgaļu lietošanai ar 3/8" piedziņām
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds, hromēts
- Aizsardzība pret nejaušu uzgaļa atvienošanos
- Kopējais garums: 65 mm
- Svars: 0,040 kg



Preces Nr. 220448

Adapteris VDE 3/8" uz 1/2"

- Pilnībā izolēts adapteris 1/2" uzgaļu lietošanai ar 3/8" piedziņām
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds, hromēts
- Aizsardzība pret nejaušu uzgaļa atvienošanos
- Kopējais garums: 69 mm
- Svars: 0,077 kg



Preces Nr. 220451

Seškanšu galviņa VDE Atslēgas izmērs 15

- Pilnībā izolēta galviņa seškanšu skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds
- Atslēgas izmērs 15 mm
- Četrkante 3/8"
- Kopējais garums: 30 mm
- Svars: 0,040 kg



Preces Nr. 220427

Galviņa Tx VDE



- Pilnībā izolēta galviņa Tx skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Četrkante 3/8"



1000 V IEC 60900

Preces Nr.			Piedz.		kg	PU
220359/T10	10	3/8"	65	0,038	1	
220359/T15	15	3/8"	65	0,038	1	
220359/T20	20	3/8"	65	0,039	1	
220359/T25	25	3/8"	65	0,038	1	
220359/T27	27	3/8"	65	0,039	1	
220359/T30	30	3/8"	65	0,039	1	
220359/T40	40	3/8"	65	0,039	1	
220359/T45	45	3/8"	65	0,041	1	
220359/T50	50	3/8"	65	0,042	1	
220359/T55	55	3/8"	65	0,050	1	



Iekšējā daudzdzību galviņa VDE



- Pilnībā izolēta galviņa XZN skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Četrkante 3/8"



1000 V IEC 60900

Preces Nr.		Piedz.		kg	PU
220442/M5	5	3/8"	65	0,039	1
220442/M6	6	3/8"	65	0,039	1
220442/M8	8	3/8"	65	0,040	1
220442/M10	10	3/8"	65	0,049	1



Galviņa Tx VDE, garā 120 mm



- Pilnībā izolēta galviņa Tx skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Četrkante 3/8"
- Kopējais garums: 120 mm



1000 V IEC 60900

Preces Nr.			Piedz.		kg	PU
220441/T10	10	3/8"	120	0,055	1	
220441/T15	15	3/8"	120	0,055	1	
220441/T20	20	3/8"	120	0,055	1	
220441/T25	25	3/8"	120	0,055	1	
220441/T27	27	3/8"	120	0,056	1	
220441/T30	30	3/8"	120	0,056	1	
220441/T40	40	3/8"	120	0,057	1	
220441/T45	45	3/8"	120	0,068	1	
220441/T50	50	3/8"	120	0,069	1	
220441/T55	55	3/8"	120	0,090	1	



Galviņa Tx VDE



- Pilnībā izolēta galviņa ārējām Tx skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds
- Četrkante 3/8"



1000 V IEC 60900

Preces Nr.		Piedz.		kg	PU
220358/E6	6	3/8"	45	0,025	1
220358/E7	7	3/8"	45	0,025	1
220358/E8	8	3/8"	45	0,027	1
220358/E10	10	3/8"	45	0,028	1
220358/E11	11	3/8"	45	0,028	1
220358/E12	12	3/8"	45	0,029	1
220358/E14	14	3/8"	45	0,035	1
220358/E16	16	3/8"	45	0,037	1
220358/E18	18	3/8"	45	0,046	1



IELIEKAMIE DARBARĪKI 1000 V | PIEDZIŅA 3/8"



Citi ieliekamie darbarīki 1000 V ar 3/8" piedziņu mūsu attēlu cenrādī 82. lpp.

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 1/2" 10 – 50 Nm

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslidošs rokturis
- Materiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērišanas diapazoni no 10 – 50 Nm
- Mērišanas precizitāte $\pm 4\%$
- Četrkante 1/2"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 398 mm
- Svars: 1,08 kg



**TOP
DEAL**
Lpp. 31



Preces Nr. 220451/50

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 1/2" 20 – 100 Nm

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslidošs rokturis
- Materiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērišanas diapazoni no 20 – 100 Nm
- Mērišanas precizitāte $\pm 4\%$
- Četrkante 1/2"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 442 mm
- Svars: 1,18 kg



**TOP
DEAL**
Lpp. 31



Preces Nr. 220451/100

Dinamometriskā atslēga VDE TQ 1/2" 40 – 200 Nm

- Griezes moments pievilkšanai pulksteņrādītāja virzienā
- Pārslēdzams sprūdrats ar 45 zobiem
- Pilnībā izolēts, neslidošs rokturis
- Materiāls:** liekta, triecienizturīga plastmasa
- Mērišanas diapazoni no 40 – 200 Nm
- Mērišanas precizitāte $\pm 4\%$
- Četrkante 1/2"
- Bloķēšanas mehānisms pret nejaušu griezes momenta izmaiņu
- Skaidri jūtams un dzirdams klikšķis, sasniedzot iestatīto griezes momentu
- Viegli nolasāma skala
- Pārslēdzama atskrūvēšanai
- Ar uzglabāšanas koferi
- Kopējais garums: 530 mm
- Svars: 1,36 kg



**TOP
DEAL**
Lpp. 31



Preces Nr. 220451/200

Pagarinātājs VDE 1/2"

- Pilnībā izolēts 1/2" pagarinātājs
- Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds, hromēts
- Aizsardzība pret nejaušu uzgaļa atvienošanos
- Kopējais garums: 86 mm
- Svars: 0,115 kg



Preces Nr. 220446

Adapteris VDE 1/2" uz 3/8"

- Pilnībā izolēts adapteris 3/8" uzgaļu lietošanai ar 1/2" piedziņām
- Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds, hromēts
- Aizsardzība pret nejaušu uzgaļa atvienošanos
- Kopējais garums: 72 mm
- Svars: 0,072 kg



Preces Nr. 220453

Seškanšu galviņa VDE Atslēgas izmērs 15

- Pilnībā izolēta galviņa seškanšu skrūvēm
- Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Adapteris: hroma-vanādija tērauds
- Atslēgas izmērs 15 mm
- Četrkante 1/2"
- Kopējais garums: 54 mm
- Svars: 0,062 kg



Preces Nr. 220467

Galviņa Tx VDE, garā 118 mm

- Pilnībā izolēta galviņa Tx skrūvēm
- Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Četrkante 1/2"



Preces Nr.	! ⚙	Piedz.	mm	kg	PU
220495/T30	30	1/2"	118	0,094	1
220495/T40	40	1/2"	118	0,095	1
220495/T45	45	1/2"	118	0,095	1
220495/T50	50	1/2"	118	0,096	1
220495/T55	55	1/2"	118	0,109	1



Iekšējā daudzību galviņa VDE



- Pilnībā izolēta galviņa XZN skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Četrkante 1/2"



1000 V IEC 60900

Preces Nr.	Ø	Piedz.	↔	kg	PU
220498/M5	5	1/2"	77	0,075	1
220498/M6	6	1/2"	77	0,076	1
220498/M8	8	1/2"	77	0,077	1
220498/M10	10	1/2"	77	0,079	1

Iekšējā daudzību galviņa VDE, garā 118 mm



- Pilnībā izolēta galviņa XZN skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
- Četrkante 1/2"
- Kopējais garums: 118 mm



1000 V IEC 60900

Preces Nr.	Ø	Piedz.	↔	kg	PU
220498/LM8	8	1/2"	118	0,095	1
220498/LM10	10	1/2"	118	0,108	1

Sešķanšu galviņa VDE, garā 80 mm



- Pilnībā izolēta galviņa sešķanšu skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
Adapteris: hroma-vanādija tērauds
- Atslēgas izmērs 15 mm
- Četrkante 1/2"



1000 V IEC 60900

Preces Nr.	Ø	Piedz.	↔	kg	PU
220458/80	10	1/2"	80	0,083	1
220460/80	11	1/2"	80	0,092	1
220462/80	12	1/2"	80	0,104	1
220464/80	13	1/2"	80	0,111	1
220466/80	14	1/2"	80	0,121	1
220467/80	15	1/2"	80	0,128	1
220468/80	17	1/2"	80	0,145	1
220470/80	19	1/2"	80	0,155	1

Galviņa Tx VDE



- Pilnībā izolēta galviņa ārējām Tx skrūvēm
- **Materiāls**
Izolācija: liekta, triecienizturīga plastmasa
Adapteris: hroma-vanādija tērauds
- Četrkante 1/2"



1000 V IEC 60900

Preces Nr.	Ø	Piedz.	↔	kg	PU
220497/E10	10	1/2"	55	0,055	1
220497/E11	11	1/2"	55	0,054	1
220497/E12	12	1/2"	55	0,054	1
220497/E14	14	1/2"	55	0,056	1
220497/E16	16	1/2"	55	0,061	1
220497/E18	18	1/2"	55	0,060	1
220497/E20	20	1/2"	55	0,071	1
220497/E22	22	1/2"	55	0,082	1
220497/E24	24	1/2"	55	0,088	1

IELIEKAMIE DARBARĪKI

1000 V | PIEDZIŅA 1/2"



Citi ieliekamie darbarīki 1000 V ar 1/2" piedziņu mūsu attēlu cenrādī 83. lpp.

FLUORES- CĒJOŠS GAISMAS STARS

HUPlightStripeSafety

TOP
DEAL
Lpp. 31


Drošība pirmajā vietā! – Redzams. Drošs. Vienmēr.

Mūsu jaunā HUPlightStripeSafety gaismas lente darbojas ar drošības zemo spriegumu (48 V DC) un tādējādi atbilst 3. aizsardzības klasei, kas nozīmē, ka nav elektriskās strāvas trieciena riska, ja lente tiek nejauši iespiesta vai pārgriezta. Ar IP65 aizsardzības klasi gaismas lente ir piemērota lietošanai mitrā darba vidē. HUPlightStripeSafety ir bez mirgošanas, tāpēc tai nav kaitinoša mirgošanas efekta, kas var traucēt darbu un sliktākajā gadījumā izraisīt kļūdainu situācijas novērtējumu pie rotējošām iekārtām. Kā papildu drošības funkcija lente pēc strāvas padeves pārtraukuma fluorescējoša efekta dēļ turpina spīdēt aptuveni 15 - 20 minūtes. HUPlightStripeSafety var pagarināt maksimāli līdz 50 m. Pateicoties abpusējam jaudīgu LED diodžu izvietojumam, tiek nodrošināts 240° starojuma leņķis (120° katrā pusē), kas garantē optimālu apgaismojumu bez apžilbināšanas.

Tehniskie dati:

- abpusēja, elastīga LED gaismas lente
- LED 275 W
- 2 x 180 LED/m
- Garums: 25 m | Platums x augstums: 16 mm x 8 mm
- PVC apvalks ar pēcspīdēšanas funkciju (fluorescējoši zaļš)
- Jauda: 275 W pie 48 V līdzsprieguma
- Lūmeni uz metru: 1100 lm/m (27500 lm)
- Gaismas krāsa neitrāli balta: 4000 K
- Krāsu atveides indekss CRI > 90
- Darba temperatūra: no -25 °C līdz 55 °C
- IP65
- aprīkota ar 400 W pastāvīga sprieguma barošanas bloku (SELV):
 - lēēja: AC 200-277 V; 50/60 Hz; maks. 2,3 A
 - lēēja: DC 48 V; 0-8,33 A; maks. 400 W
- 3. aizsardzības klase
- Jaudas koeficients: 0,95
- Kabelis ar barošanas bloku: 2,5 m
- maksimālais pieslēgums: 2 x 25 m LED gaismas lentes HUPlightStripeSafety
- Svarts: 8,30 kg

Preces Nr. 130392





IZSLĒGTS



IESLĒGTS



PĒCSPĪDĒ-
ŠANA

— VIENMĒR.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma lente fluorescējošā efekta dēļ turpina spīdēt aptuveni 15 – 20 minūtes.



FLEKSIBILITĀTE LIETOŠANA AR ADAPTERI



**MILWAUKEE, BOSCH, DEWALT
adapteri atrodami mūsu hid-
raulikas katalogā, 5. lpp.**



HUPlightStripeMobile

**TOP
DEAL
Lpp. 31**


HUPlightStripeMobile ir elastīga, mobila LED gaismas josla, kas īpaši izstrādāta lietošanai ar tirdzniecībā pieejamajiem Makita 18 V akumulatoriem. Ideāli piemērota būvlaukumiem, servisa darbiem, pasākumiem vai pagaidu apgaismojuma risinājumiem – pilnībā bez kabeliem un bez strāvas pieslēguma.

Tehniskā informācija

- Saderīga ar standarta 18 V Makita akumulatoriem – uzreiz gatava darbam, bez papildu barošanas bloka.
- 3 pakāpju aptumšošana: 25%, 50% vai 100% spilgtums – elastīga izmantošana jebkuram lietojumam.
- Ilgs darbības laiks: līdz 8 stundām ar vienu uzlādi (ar 6 Ah akumulatoru pie 25% jaudas).
- Bezvadu darbība: nekādu sapinušos kabelu, ātra montāža un demontāža, maksimāla kustību brīvība.
- Kompakta un viegli uzglabājama: ērti transportējama un neaizņem daudz vietas iepakojumā.
- Akumulators NAV iekļauts piegādes komplektācijā.

Tehniskie dati

- Gaismas joslas garums: 10 m
- LED 50 W
- 176 LED/m
- Spilgtums: 900 lm/m (kopā 9000 lm)
- Gaismas krāsa: neitrāli balta, 4000 K
- Krāsu atveide: CRI > 90
- Materiāls: PVC apvalks, pēcspīdošs (fluorescējoši zaļš)
- Darba temperatūra: no -25 °C līdz +55 °C
- Aizsardzības klase: IP65 (putekļu drošs un aizsargāts pret ūdens strūkļām)
- Svars: 2,64 kg



Preces Nr. 130394

AVĀRIJAS APGAISMOJUMS STRĀVAS ZUDUMS? TIKAI NE AR MUMS.

HUPlightStripeEmergency

TOP
DEAL
Lpp. 31

Avārijas barošanas bloks mūsu HUPlightStripe 230 V gaismas joslām (130364 un 130366) kā optimāls papildinājums stacionārām un pagaidu instalācijām. Darbojoties no tīkla, HUPlightStripe var ieslēgt un izslēgt ar pilnu gaismas jaudu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā avārijas gaisma aktivizējas mazāk nekā sekundes laikā un nodrošina HUPlightStripe ar samazinātu spriegumu 175 V DC. Tas nodrošina līdz pat 2x 60 minūtēm avārijas apgaismojuma laika. Samazinātā sprieguma dēļ gaismas jauda samazinās atkarībā no HUPlightStripe gaismas joslas garuma.

Tehniskie dati

- Avārijas barošana: 50 W
- Lampas jauda: maks. 1500 W
- Ieejas spriegums: 100–277 V, 50/60 Hz
- Izejas spriegums: DC 50–180 V
- Akumulators: 22,2 V, 4000 mAh, litija jonu akumulators
- Uzlādes laiks: 24 h
- Svars: 2,35 kg



Preces Nr. 130368



Pilna HAUPA apgaismojuma
programma ar pareizo darba
vietas apgaismojumu

PAPILDU DROŠĪBA

VAIRĀK SIKSNAS – LIELĀKS VILKŠANAS SPĒKS



Savilcējsiksna ar fiksatoru 4 m x 25 mm

TOP
DEAL
Lpp. 31

Mēs nodrošinām jūsu kravas stabilitāti un jūsu drošību.

Savilcējsiksnas ar 25 mm platumu un fiksatoru ir īpaši piemērotas kravas nostiprināšanai vieglajās automašīnās, uz piekabēm vai arī kravas vienību aptīšanai.

Tehniskie dati

- Izgatavots saskaņā ar EN 12195-2
- Stiprināšanas spēks LC aptīšanā 250 daN
- Siksna platums 25 mm
- Garums 4 m
- Krāsa zaļa
- Materiāls PES
- Darba temperatūras diapazons no -40 °C līdz 100 °C



Preces Nr. 393162

Savilcējsiksna ar fiksatoru 0,3 m x 25 mm HUPlightStripe sistēmai

TOP
DEAL
Lpp. 31

Savilcējsiksna, īpašs īsa modelis **ar garumu tikai 30 cm**, mūsu gaismas joslu programmai HUPlightStripe (preces nr. 130364, 130366, 130392 un 130394).

Vienkārša un saudzīga piestiprināšana, piemēram, pie caurulēm un līdzīgām mūsu HUPlightStripe gaismas joslu vietām. Ilgtspējīga, elastīga un atkārtoti lietojama.

Tehniskie dati

- Siksna platums 25 mm
- Garums 30 cm
- Materiāls PES

Pārdošanā 5 gabalu iepakojumā



Preces Nr. 393164

**OPTIMIZĒTS
MEHĀNISMS**
drošs pret zādzībām

LIELĀKA STIPRINĀŠANAS JAUDA
LC 1000 daN tiešā veidā | izcils risinājums
drošai kravas transportēšanai

**DAUDZPUSĪGA
IZMANTOŠANA**
divpusēji smaili āķi,
garums 5 m

AUTOMĀTISKĀ BREMZĒŠANAS FUNKCIJA
praktiska, droša, bez traumām

Automātiskā savilcējsiksna PLUS 5 m x 35 mm

**TOP
DEAL**
Lpp. 31

Automātiskā savilcējsiksna PLUS atšķiras no citām tirgū pieejamajām automātiskajām savilcējsiksniņām ar daudzām praktiskām īpašībām. Īpaši lietotājam draudzīga ir siksnas ietīšana ar automātisko bremsēšanas funkciju. Tā novērš āķa atsitieni, tādējādi novēršot roku traumas siksnas nostiepšanas laikā.

Parastā maksimālā 3 m garuma vietā automātiskā savilcējsiksna PLUS ir **5 m gara**, tāpēc tā ir piemērota ievērojami vairāk lietojumiem. Tā lieliski parāda savas priekšrocības mikroautobusus vai uz piekabēm. Tam ir arī ievērojami lielāka stiprināšanas jauda nekā līdzīgiem produktiem tirgū. **Ar stiprināšanas jaudu LC 1000 daN (tiešā vilkšanā)** automātiskā savilcējsiksna PLUS ir ievērojami pārāka par citām automātiskajām savilcējsiksniņām, kuru maksimālā LC pašlaik ir 750 daN.

Jaunais optimizētais mehānisms ļauj pievilkt piekaramo slēdzeni pie sprūdrata sviras. Tādējādi savilcējsiksnu var droši pasargāt no zādzībām. Turklāt tas garantē, ka kravas stiprinājums nav mainīts pārtraukuma laikā. Pateicoties automātiskajai funkcijai, sikсна vairs nav jāievurpinās sprūdratā. Tas padara siksnas lietošanu ļoti vienkāršu.

Vēl viena priekšrocība: tā kā ar automātisko savilcējsiksnu PLUS vairs netiek nosprīgots viss siksnas rullis, bet tikai daļa no tā, sikсна brauciena laikā atslābst ievērojami mazāk. Tā ir liela papildu vērtība salīdzinājumā ar citām tirgū pieejamajām automātiskajām savilcējsiksniņām.

Tehniskie dati

- Siksnas platums 35 mm
- Garums 5 m
- Krāsa zaļa
- Materiāls PES
- Darba temperatūras diapazons no -40 °C līdz 100 °C
- Smaili āķi abos galos
- Sprūdrats (tērauda) ar atsevišķu siksnas rulli

Vienkārša lietošana 6 soļos

- Pilnībā atveriet sprūdrata sviru un pagrieziet tīšanas vārpstu pareizajā pozīcijā ar sānu iestatīšanas palīgīdzekli
- Aplieciet siksnu ap kravu
- Darbiniet sprūdrata sviru tā, lai uz tīšanas vārpstas būtu vismaz 2-3 siksnas kārtas un sikсна būtu stingri nostiepta
- Transportēšanas laikā nolokiet sprūdrata sviru uz aizmuguri (tā guļ uz ruļļa)
- Lai atbrīvotu, vēlreiz pilnībā atveriet sprūdrata sviru
- Ietiniet siksnu, vajadzības gadījumā piebremzējot siksnu ar roku, kad tiek aktivizēta automātiskā bremze

Preces Nr. 393160

PROFESIONĀLS INSTRUMENTS PAŠREGULĒJOŠS

720° HD rokas pārbaudes kamera BRlcamS Plus

TOP
DEAL
Lpp. 30

Endoskops, kura kameras galvu ar vadības sviru (joystick) var pārvietot visos virzienos, līdz šim bija gandrīz nepieejams cenu ziņā.

Jaunais endoskops BRlcamS Plus piedāvā amatniecībā tik ļoti nepieciešamo veiktspēju par godīgu cenu. Tagad ir iespējama precīza noplūžu, defektu un aizsprostojumu noteikšana, kā arī situācijas vizualizācija visu veidu dobumos.

Aprīkots ar 6,5 mm kameras galvu, kurā ir divi HD objektīvi (1x 90° + 1x 180°), un 1 m garu bīdāmo kabeli, ir nepieciešamas tikai nelielas atveres, lai gūtu panākumus ar pārbaudes sistēmu.

Attēlu un video ierakstīšana microSD atmiņas kartē ir iespējama tāpat kā darba vides apgaismošana ar divām LED diodēm vadības bloka aizmugurē. Tālummaiņa divos posmos, kā arī vienlaicīga 90° un 180° objektīva attēlu rādīšana piedāvā daudzpusīgas iespējas rezultāta sasniegšanai. Sistēma ir droši ievietota izturīgā mīkstatā somā (softbox).

Produkta īpašības


- HD pārbaudes kamera ar 5 collu LCD HD ekrānu augstas izšķirtspējas reāllaika attēlojumam
- Kameras galva: 6,5 mm
- Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 (HD)
- Atsevišķu fotoattēlu un video ierakstīšana microSD atmiņas kartē vēlākai pierādīšanai
- Maksimālais akumulatora darbības laiks: 6 stundas
- Ūdensizturīga kameras galva (IP67)

Piegādes komplekts:

- Rokas ierīce ar ekrānu
- Netac microSD atmiņas karte 32 GB
- 1 metra kameras vads
- Lietošanas instrukcija
- Mīkstā soma (softbox)
- USB-C uzlādes kabelis



Preces Nr. 3785

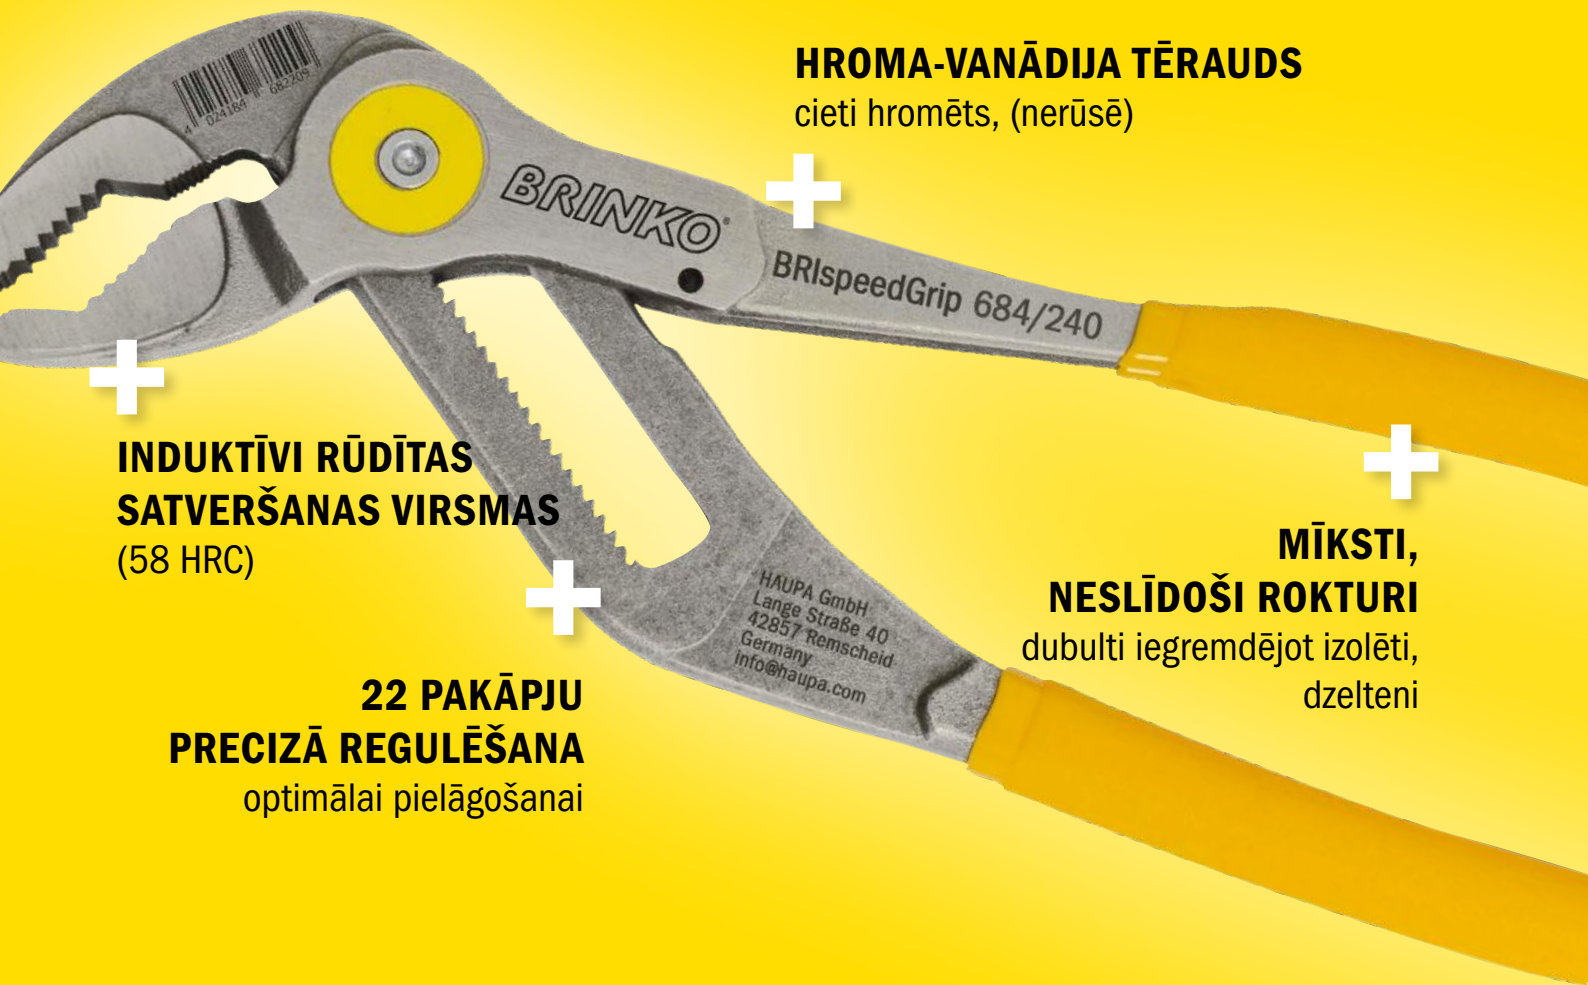

HROMA-VANĀDIJA TĒRAUDS

cieti hromēts, (nerūsē)

**INDUKTĪVI RŪDĪTAS
SATVERŠANAS VIRSMAS**
(58 HRC)

**22 PAKĀPJU
PRECIZĀ REGULĒŠANA**
optimālai pielāgošanai

**MĪKSTI,
NESLĪDOŠI ROKTURI**
dubulti iegremdējot izolēti,
dzeltenī

ĀTRI, INTUITĪVI, PRECIZI

Pašregulējošas cauruļu knaibles BRIspeedGrip

**TOP
DEAL**
Lpp. 30

BRINKO BRIspeedGrip ir īpašas cauruļu (ūdens sūkņa) knaibles ar automātisku izmēra regulēšanu. Tās nodrošina ātru, intuitīvu un precīzu pielāgošanos attiecīgajai detaļai, neatkarīgi no tā, vai tā ir caurule, uzgrieznis vai skrūve. Tādējādi darbs izdodas ērti, droši un bez manuālas pierēgulēšanas.

Tāpat kā visas BRINKO cauruļu knaibles, arī BRIspeedGrip ir izgatavotas no hroma-vanādijs tērauda un ir cieti hromētas. Pateicoties induktīvi rūdītiem satveršanas zobiem un dubulti iegremdējot izolētiem, neslīdošiem mīkstajiem rokturiem, tās pārliecina ar ilgu kalpošanas laiku, ergonomiku un augstāko precizitāti. Instruments, kas neatstāj neizpildītas vēlmes.

Tehniskie dati

- Cauruļes satveršanas izmērs (Ø): 2" | 50 mm
- Sešstūra satveršanas izmērs (WS): 46 mm
- Kopējais garums: 240 mm
- Pašfiksējošas uz caurulēm un uzgriežņiem
- Ar pirkstu iespiešanas aizsardzību
- Žokļi pulēti spīdīgi

Precis Nr. 684/240

KVALITATĪVS GRIEZUMS

**FORMASTABILA
GRIEZŠANA**
precīza, tīra,
izmēram atbilstoša



Kompozītmateriālu cauruļu šķēres BRlcutV, 16 – 26 mm

**TOP
DEAL**
Lpp. 30


10.2026

Kompozītmateriālu cauruļu šķēres BRlcutV ir īpaši izstrādātas kompozītmateriālu cauruļu griešanai, saglabājot to formu. Noturēšanas spiles automātiski pielāgojas cauruļu diametriem no 16 mm līdz 26 mm.

Pārklātais, asi uzaasinātais asmens papildus pastiprina šo efektu. Mazais svars (tikai 191 g), pateicoties īpašajam alumīnija lējumam, kā arī kompaktais iepakojuma izmērs padara šīs cauruļu šķēres par neaizvietojamu instrumentu.

Tehniskie dati

- piemērotas cauruļu diametriem: 16 – 26 mm
- kopējais garums: 220 mm
- ar sviras mehānismu
- nepieciešams mazs spēka patēriņš
- nomaināms asmens
- automātiska izmēra pielāgošana

Precis Nr. 635/26

LABĀKAJAM GRIEZUMAM

Pateicoties šim „formas atbalstam“, griešanas laikā kompozītmateriāla caurule tiek daudz mazāk deformēta, tāpēc veidgabalu (fitingu) var ievietot vieglāk un bez blīvģredzenu (O-veida gredzenu) sabojāšanas riska. Tas nodrošina ievērojamu laika ietaupījumu un kvalitatīvāku rezultātu.

**BRINKO BRlcutV – kompozītmateriālu cauruļu griešana,
saglabājot to formu.**

**PĀRKLĀTS, ASI
UZASINĀTS ASMENTS**
tīra atdalīšana

**BLOKĒJAMS
TRANSPORTĒŠANAI**
kompakts iepakojuma izmērs

ATVĒRŠANAS PROCESS
ar atsperes atbalstu

MAZS SVARS
lietais alumīnijs

**MAZS
PIEPŪLES APJOMS**
ergonomisks, efektīvs



Ķīmiskās aizsardzības cimdi siltumsūkņiem

**TOP
DEAL**
Lpp. 30

Drošība un precizitāte siltumsūkņu apkopē: nitrila ķīmiskās aizsardzības cimdi (10. izmērs) uzticami aizsargā jūsu rokas un apakšdelmus no bīstamām vielām, nezaudējot pirkstu jutību, kas nepieciešama darbam ar mazākām detaļām.

Produkta īpašības

- aizsardzība pret ķīmikālijām un mikroorganismiem (EN ISO 374 A tips)
- pilnīgs, šķidrumu necaurlaidīgs nitrila pārklājums
- īpaši gara aproce (apm. 35 cm) apakšdelmu aizsardzībai
- smilšainas struktūras nitrila putu plaukstas daļa maksimālai saķerei (arī mitrā/ eļļainā vidē)
- augsta nodilumizturība un aizsardzība pret kontakta karstumu (līdz 100 °C)
- īpaši viegls neilona pamatmateriāls augstam valkāšanas komfortam
- cimdņu izmērs: 10 | XL
- krāsa: meža zaļa (tirkīza) | melna



Preces Nr. 3457-1/10

TOP DEAL

JAUNUMI IZSTĀDES AKCIJA

KABEĻU SAVIENOŠANAS TEHNIKA

Artikuls	Preces Nr.	EUR neto (bez PVN)	Lpp.
	212808	125,⁰⁰	3
	216801-1-HD	1.560,⁰⁰	5
	216669-1-HD	1.850,⁰⁰	5
	216437-1	3.585,⁰⁰	6
	216438-1	4.150,⁰⁰	7
	216878-SET	906,⁰⁰	9
	216036-SET	645,⁵⁰	8
	216008-SET	691,⁰⁰	8
	216008/V-SET	695,⁰⁰	8

Artikuls	Preces Nr.	EUR neto (bez PVN)	Lpp.
	216160-SET	1.176,⁰⁰	9
	216042/AL-SET	590,⁰⁰	9
	216926-SET	692,⁰⁰	9
	216088-SET	473,⁰⁰	9


SANTEHNIKAS DARBIEM

Artikuls	Preces Nr.	EUR neto (bez PVN)	Lpp.
	3785	259,⁰⁰	26
	684/240	29,⁰⁰	27
	635/26	35,⁰⁰	28
	3457-1/10	9,⁰⁰	29

#LB26

SPOTLIGHT @MESSE

DARBS ZEM SPRIEGUMA (VDE)

Artikuls	Preces Nr.	EUR neto (bez PVN)	Lpp.
	220595/10	285,⁰⁰	14
	220595/10S	275,⁰⁰	14
	220595/25	285,⁰⁰	15
	220415/25	299,⁰⁰	16
	220415/100	359,⁰⁰	16
	220415/50S	305,⁰⁰	16
	220451/50	325,⁰⁰	18
	220451/100	359,⁰⁰	18
	220451/200	489,⁰⁰	18

PAMATA INSTRUMENTI

Artikuls	Preces Nr.	EUR neto (bez PVN)	Lpp.
	130392	369,⁰⁰	20
	130394	99,⁰⁰	22
	130368	210,⁰⁰	23
	393162	5,⁴⁰	24
	393164	14,⁰⁰	24
	393160	25,⁰⁰	25

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2027.
Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem.
Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

haupa®

KOMPETENCE TRĪS JOMĀS

Jūsu pieredzējis speciālists rūpniecībā un amatniecībā



**KABEĻU SAVIENOJUMU
TEHNOLOĢAS UN
INSTRUMENTI**



**DARBS AR
SPRIEGUMU
(VDE)**



**VISS NEPIECIEŠAMĀIS
SANTEHNIKAS
DARBIEM**

